

RAPPORT 2022:7



Uppföljning av bidraget för grönare städer

Rapport avseende hur medlen använts och
vilka resultat som uppnåtts

Titel: Uppföljning av bidraget för grönare städer
Rapportnummer: 2022:7
Utgivare: Boverket, mars 2022
ISBN pdf: 978-91-7563-995-6
Diarienummer: 3.10 1295/2022

Rapporten finns i pdf-format på Boverkets webbplats: www.boverket.se
Alternativa format kan beställas från Boverket.
E-post: publikationsservice@boverket.se
Telefon: 0455-35 30 00
Postadress: Boverket, Box 534, 371 23 Karlskrona

Förord

Bidraget för grönare städer syftar till att utveckla städer till gröna och hälsosamma platser och bidra till att nå miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Boverket ska varje år i samband med sin årsredovisning redovisa hur medlen har använts och vilka resultat som har uppnåtts. Rapporten innehåller en sammanställning av de projekt som har slututbetalats under år 2021.

Karlskrona mars 2022

Anders Sjelvgren
generaldirektör

Innehållsförteckning

Förord	3
Sammanfattning.....	5
Inledning	6
Syftet med bidraget	6
Bidragets utformning	6
Hur har medlen använts?	7
Beviljade ärenden 2018.....	7
Beviljade ansökningar	9
Vilka resultat har uppnåtts?	12
Slutredovisade projekt under 2021	12
Kalmar län	12
Skåne län	13
Gävleborgs län	17
Västra Götalands län	19
Västerbottens län	22
Blekinge län	23
Stockholms län	24
Jönköpings län	26
Örebro län	28
Kronobergs län	30
Hallands län.....	31
Värmlands län	33
Norrbottnens län.....	34
Jämtlands län	34

Sammanfattning

För en hållbar utveckling av städer och tätorter är det viktigt att ta vara på naturen och de tjänster den ger. Bidraget för grönare städer syftar till att utveckla städer till gröna och hälsosamma platser och samtidigt bidra till att nå miljö kvalitetsmålet God bebyggd miljö. Bidraget var sökbart vid två tillfällen under 2018.

Enligt 21 § förordning (2017:1337) om bidrag för grönare städer ska Boverket varje år i samband med sin årsredovisning rapportera hur medlen har använts och vilka resultat som har uppnåtts. Rapporten har avgränsats till projekt som har slututbetalats under 2021.

Bidrag har beviljats för såväl nyanläggning av stadsgrönska som utveckling av befintlig stadsgrönska. Flera projekt har bidragit till att viktiga kulturvärden i den byggda miljön har bevarats och utvecklats. Vanliga åtgärder har utgjorts av trädplantering i stadsmiljöer med undermålig grönsstruktur och begränsad mängd ekosystemtjänster, omgestaltung och nyanläggning av parker samt anläggning av dammar och diken.

Genomgående är kommuners försök att anpassa sig till ett förändrat klimat. Flertalet av de beviljade åtgärderna har syftat till att kombinera en förbättrad dagvattenhanteringen med en attraktiv gestaltning där olika funktioner samverkar. Ofta skapas en miljö som är tydligt mångfunktionell, där rekreativa värden kombineras med värdet av ett förbättrat lokalklimat, ökad biologisk mångfald och en stärkt resiliens mot framtida klimatförändringar.

Av de tio preciseringar av miljö kvalitetsmålet God bebyggd miljö¹ som regeringen har fastställt är det främst inom preciseringarna natur- och grönområden, god vardagsmiljö, kulturvärden i bebyggd miljö ochushållning med energi och naturresurser, som effekter kan skönjas. Flertalet av projekten kan på sikt även bidra till andra miljö kvalitetsmål, exempelvis miljö kvalitetsmålen Ett rikt växt- och djurliv och Levande sjöar och vattendrag.

I flertalet projekt som bidrag beviljats för kan resultatet påvisas först på sikt. Bidraget för grönare städer bedöms trots det bidra till en hållbar stadsutveckling. Att etablera grönska i den byggda miljön och stärka den gröna infrastrukturen är ett kostnadseffektivt sätt att hantera flera framtida klimatutmaningar.

¹ [Preciseringar av God bebyggd miljö - Sveriges miljömål \(sverigesmiljomal.se\)](https://sverigesmiljomal.se/)/Hämtad 2022-03-15.

Inledning

Syftet med bidraget

I städerna finns möjligheten att klara av många av klimat- och miljöutmaningarna och en hållbar stadsutveckling är ett viktigt medel i arbetet med att nå miljömålen. Förordningen (2017:1337) om bidrag för grönare städer trädde i kraft den 1 februari 2018. Bidraget syftade till att öka kommuners möjligheter att genomföra åtgärder för stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer och barns utemiljöer. Bidraget avsåg stärka städernas förutsättningar att utvecklas till gröna, hälsosamma och trygga platser, anpassade till ett förändrat klimat där människor möts och innovationer skapas.²

Bidragets utformning


Bidraget ska främja att stadsgrönska eller ekosystemtjänster ökar eller utvecklas i urbana miljöer i syfte att utveckla städer till gröna och hälsosamma platser och bidra till att nå miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Bidrag ges till genomförande av åtgärder som innebär att ett nytt område med stadsgrönska anläggs eller ett befintligt område med stadsgrönska utvecklas. Åtgärderna får även främja innovativ, mångfunktionell och resurseffektiv stadsgrönska, förbättra städernas robusthet och resiliens och motståndskraft mot höga temperaturer eller översvämning. Bidrag ges i mån av medel med högst 50 procent av kostnaderna för att planera och genomföra de åtgärder bidraget avser.

² Regeringens skrivelse 2017/18:230 s. 25–26.

Hur har medlen använts?

Beviljade ärenden 2018

Bidraget var möjligt att söka vid två tillfällen under 2018, dels under perioden den 10–30 april, dels under perioden den 1 maj–14 september. Under den första sökomgången kom 95 ansökningar in, varav 50 beviljades. Under den andra sökomgången kom 100 ansökningar in, varav 43 beviljades. I kartan nedan visas vilka kommuner som beviljats bidrag.

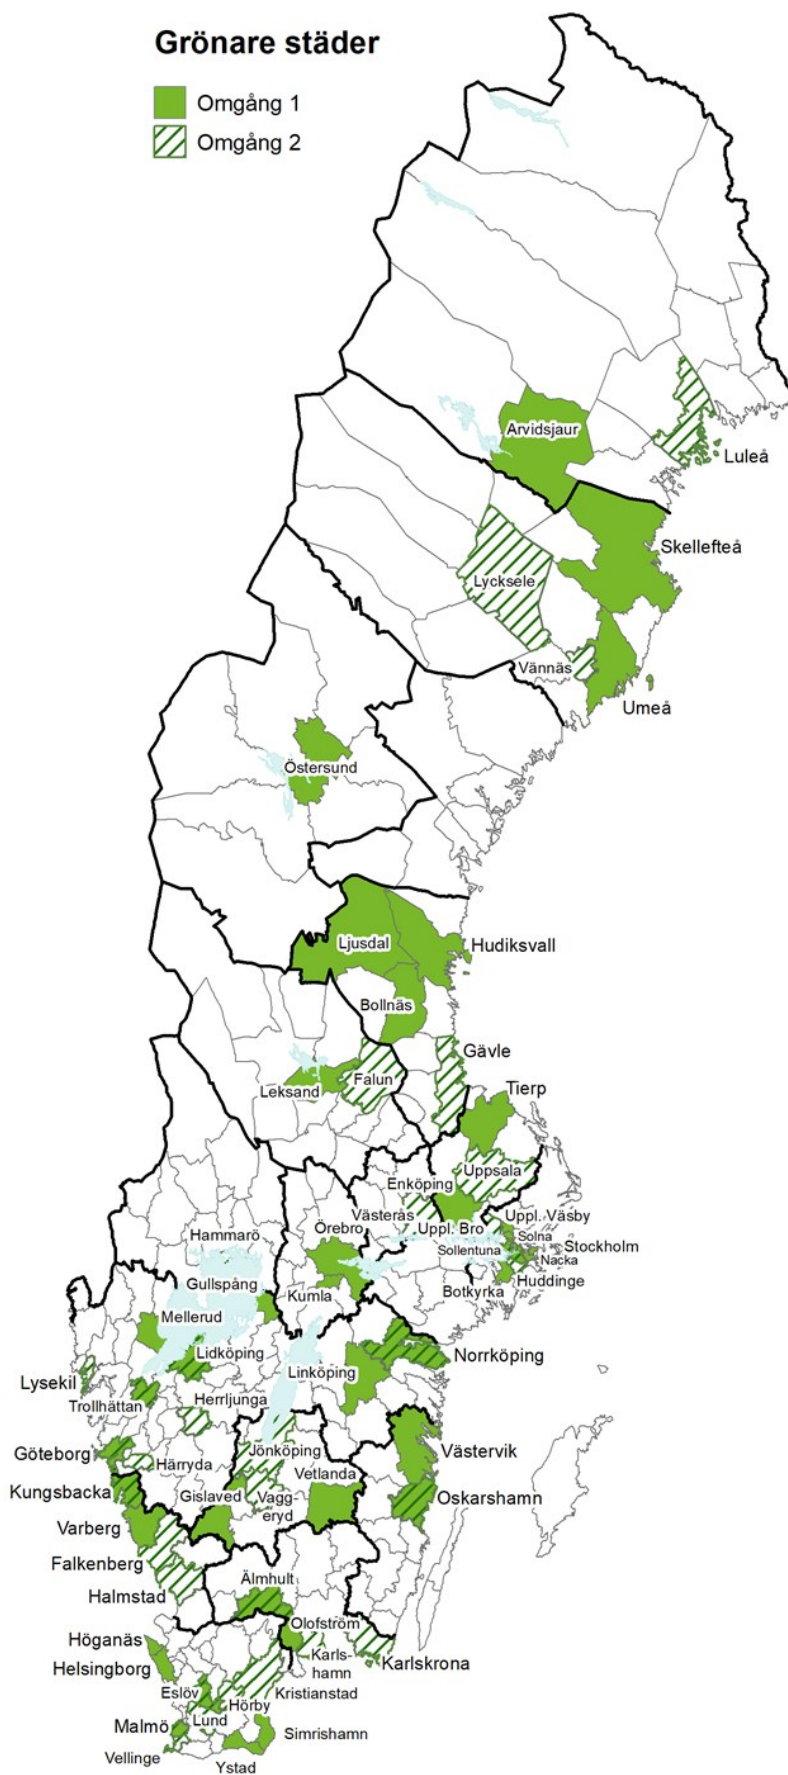

Beviljade ansökningar

Totalt beviljades 93 stycken projektmedel och det totalt beviljade beloppet var cirka 244 miljoner kronor. I nedanstående tabell presenteras bidragsmottande kommun samt bidragsbeloppet.

Tabell 1. Projekt som beviljats bidrag under år 2018

Kommun	Projektbenämning	Belopp
Botkyrka	Fittja Dagvattenparker	23 889 514
Nacka	Raingarden Blomstervägen	1 125 000
Sollentuna	Anläggning av Blågröna stråket	5 455 071
Solna	Restaurering av Hagalundsparken	575 000
Stockholm	Förstärkning av ekosystemtjänster ³	8 000 000
Stockholm	Rålambshovsparken	7 484 000
Stockholm	Växtbeklädd bullerskärm ⁴	1 366 000
Huddinge	Sjödalsparken	7 280 000
Upplands-Bro	Stadspark i Gröna dalen	12 500 000
Upplands Väsby	Blå Parken, nyanläggning av stadspark	4 862 500
Enköping	Anläggning av blomsterängar	50 000
Tierp	Siggbo trädgårdsstad	5 378 812
Uppsala	Gröna gaturum, regnvattenbäddar	5 000 000
Uppsala	Multifunktionell dagvattenpark	3 225 000
Linköping	Tinnerbäcksravinen förbi universitetssjukhuset ⁵	700 000
Norrköping	Kanontorget, Inre hamnen	8 220 791
Norrköping	Vilbergsparken	11 686 242
Gislaved	Gislebäcken	549 000
Jönköping	Huskvarna gröna och blåa stråk	737 500
Vaggeryd	Vattennära mötesplatser	1 153 695
Vetlanda	Bäck- och parkmiljö i Mogårde	462 500
Vetlanda	Trädplantering i Vetlanda	300 000
Älmhult	Blendas backe - en ätbar park	125 500
Älmhult	Allé Östra Esplanaden	270 150
Oskarshamn	Grönskande Skeppsbrokaj	1 450 000
Oskarshamn	Upprustning Lilla torget	200 000
Västervik	Multidamm Erneberg	2 150 000
Karlskrona	Omgestaltning Stortorget, Etapp 2	1 179 650
Karlshamn	Kulturparken ⁶	3 015 000
Olofström	Grönare centrum i Olofström	1 535 000
Eslöv	Lekplats Hällan	189 172
Eslöv	Trädplantering Eslöv	275 000
Eslöv	Trädplantering Harlösa	125 000

³ Stockholm stad har återkallat sin ansökan och återbetalat utbetalt förskott.

⁴ Stockholm stad har återkallat sin ansökan och återbetalat utbetalt förskott.

⁵ Linköpings kommun har återkallat sin ansökan och återbetalat utbetalt förskott.

⁶ Karlshamn kommun har återkallat sin ansökan och återbetalat utbetalt förskott.

Kommun	Projektbenämning	Belopp
Eslöv	Östergatan/Gåsen	396 660
Hörby	Hörby åpromenad	528 300
Helsingborg	Ängsmark och blomkraft i Helsingborg	160 000
Höganäs	Berika Höganäs med träd	255 000
Höganäs	Vikenparken etapp 3–5	1 306 900
Kristianstad	Norra Björket och Prästaskogen	2 000 000
Lund	Fågelskolan Lod och Lek	702 000
Lund	Förgröna lekplatsen	296 662
Lund	Grön skolgård på centrala Parkskolan ⁷	425 000
Lund	Stadsbiblioteket i Lund - Grönare bibliotekstorg	860 000
Malmö	Skyfallsombyggnad av Fosietorp	4 865 000
Malmö	Gröna fasader på p-hus	2 000 000
Malmö	Tätt och grönt	1 450 221
Malmö	Trädplantering på Möllevången	3 550 000
Simrishamn	Allaktivitetsområde 1 – Jonebergsparken	2 548 725
Ystad	Skeppsparken	100 000
Ystad	Surbrunnsvägen Ystad	860 000
Vellinge	Böljande landskap och svämplan	3 000 000
Falkenberg	Åtgärdsplan utomhuslek - Vallarnas lekplats	738 000
Halmstad	Kastanjeallén	133 500
Halmstad	Norre Katts park	944 000
Kungsbacka	Grönska Idrottsparken	1 894 000
Kungsbacka	Plantering Kungsbackaån	1 330 750
Kungsbacka	Grönska Temalekpark	610 000
Kungsbacka	Kungsbackaån, etapp Kolla	1 931 400
Varberg	Tvååker centralpark	765 000
Gullspång	Centrumgestaltning Gullspång	190 400
Göteborg	Brämaregården dagvatten	5 125 000
Göteborg	Björlandavägen dagvattenrening - öppen lösning	6 250 000
Herrljunga	Herrljunga Stadspark ⁸	1 717 500
Härryda	Mölnlycke å-promenad	9 082 180
Lidköping	Multifunktionell grönyta för ekosystemtjänster	1 593 000
Lidköping	Ängsbäcken ⁹	12 483 369
Lysekil	Engelska parken	143 500
Mellerud	Rådaplatsen	407 500
Trollhättan	Trollhättans nya stadspark	2 060 050
Trollhättan	Bergslagsparken	285 500
Kumla	Gröna Sörby	2 761 000

⁷ Lunds kommun har återkallat sin ansökan och återbetalat utbetalt förskott.

⁸ Herrljunga kommun har återkallat sin ansökan och utbetalt förskott har återkrävts.

⁹ Lidköpings kommun har meddelat att projektet inte kommer att hinna färdigställas under 2022. Utbetalt förskott har återkrävts.

Kommun	Projektbenämning	Belopp
Örebro	Fjärilens landskap	3 087 500
Örebro	Leklyftet – lek i det gröna	4 970 000
Leksand	CUL Noret, Etapp 5	1 805 130
Bollnäs	Brogatan/Gatuombyggnad	410 000
Bollnäs	Utveckling Långnäs	952 500
Hudiksvall	Kattvikskajen Grönt dagvatten	2 144 000
Ljusdal	Dagvattendammar	467 000
Östersund	Alléförnyelse	3 075 000
Östersund	Storsjö strand etapp 1	1 149 000
Hammarö	SÄBO – dammar	453 000
Skellefteå	Floraprojektet Skellefteå	3 070 070
Skellefteå	Klockardalsparkens renovering	1 305 000
Umeå	Rosendalsparken och Djupbäcksängarna	2 038 530
Umeå	Rådhusplanen, ombyggnad av gatu- och parkstråk	2 099 012
Umeå	Stadsliden, delen södra Mariehemsängarna	1 304 000
Västerås	Vattenpark Johannisberg Västerås	2 300 000
Falun	Vasaparken, nyanläggning i centrumnära läge	8 860 000
Gävle	Rådhusplanen – norr om teatern	1 425 000
Lycksele	Ett grönare Lycksele	1 160 000
Vännäs	Grön skolväg med järnvägshistoria	450 000
Arvidsjaur	Stadsgrönska Lommen	200 000
Luleå	Origoparken och Kanalstråket	5 005 984
		243 995 940

Vilka resultat har uppnåtts?

Slutredovisade projekt under 2021

Rapporten avgränsas till de projekt som slututbetalats under år 2021. Nedan presenteras projekt, beviljade åtgärder samt vilka resultat som har uppnåtts. De projekt som har slutredovisats har i huvudsak genomfört de åtgärder som bidrag beviljats för och i viss mån uppfyllt sina mål med åtgärderna. Boverkets redovisning avgränsas till de åtgärder som kommunen har fått bidrag för. Projekten har i många fall utgjorts av ytterligare åtgärder, som Boverket har bedömt faller utanför vad bidraget för grönare städer är avsett att täcka.

Kalmar län

Projekt: Grönskande skeppsbrokaj.

Kommun: Oskarshamn.

Beviljat bidrag: 1 450 000 kronor.

Syfte och mål

Projektet syftade till att skapa ett grönskande promenadstråk av en plats som helt saknade kvaliteter för stadslivet. Skeppsbrokajen, en cirka 200 meter lång och 20 meter bred asfalterad kajyta, hade före projektets genomförande total avsaknad av vegetation eller ekosystemtjänster, och användes mestadels som uppställningsplats för lastbilar. Ytan skulle omvandlas till en grönskande kajpromenad med nya attraktiva miljöer för promenader och möten. Projektet förväntades resultera i en fullständig försköning av ett område där staden möter havet.

Beviljade åtgärder

Bidrag beviljades för plantering av träd och buskar av olika arter, samt för plantering av gräs, ängsblommor, perenner och lökväxter.

Resultat

En trist asfaltplan har omvandlats till ett grönskande promenadstråk med plats för möten och umgänge. En 180 meter lång och 5 meter bred planteringsyta har kunnat anläggas. Projektet har resulterat i en omfattande ökning av stadsgrönskan i hamnområdet, och därmed även en ökning av den biologiska mångfalden. Val av växter har skett efter platsens förutsättningar för att minska skötselbehov, bevattning och näringstillförsel. Den ökade grönskan bedöms bidra med förbättrad vattenupptagning, renare luft och bättre ljudmiljö.

Skåne län

Projekt: Berika Höganäs med träd.

Kommun: Höganäs.

Beviljat bidrag: 255 000 kronor.

Syfte och mål

Projektet syftade till att försköna Höganäs och öka antalet ekosystemtjänster. Höganäs är ett relativt trädfattigt landskap och en ökad förtätning har minskat trädbeståndet ytterligare. Genom att öka antalet träd förväntades projektet bidra till en ökning av den biologiska mångfalden, förbättrad luftkvalité, klimatanpassning, pollinering och samtidigt bidra till en ökad sinnlig och hälsofrämjande upplevelse.

Beviljade åtgärder

Bidrag beviljades för att plantera träd i flera tätorter inom kommunen.

Resultat

Projektomfattningen ändrades under arbetets gång till att omfatta fler träd än vad som ursprungligen var planerat. Olika trädarter har planterats i syfte att gynna de ekologiska värdena. I största mån har kommunen valt arter som saknats eller som det funnits få av på platsen, då en variation av arter bidrar till en stadsgrönska som är mindre sårbar mot framtida sjukdomar och klimatförändringar.

Genom att berika kommunens grönytor med träd har grönyternas kvalitet, attraktivitet och biologiska mångfald ökat. Träden kommer att på sikt vara karaktärsskapande för platsen och kunna bidra med flera viktiga ekosystemtjänster.

Projekt: Trädplantering på Möllevången.

Kommun: Malmö.

Beviljat bidrag: 3 550 000 kronor.

Syfte och mål

Syftet med projektet var att klimat anpassa och skapa rekreativa värden i området Möllevången i Malmö. Cirka 100 träd skulle planteras i gatumiljön. Målet var att öka mängden vegetation i området, öka trädbeståndets resiliens samt öka områdets förmåga att hantera nederbörd.

Beviljade åtgärder

Bidrag beviljades för trädplantering och för att anlägga raingardens.

Resultat

50 träd har planterats i gatumark, 37 av dessa i växtbäddar som kan ta emot och fördröja dagvatten från såväl gatumark som hustak. Ytterligare 49 träd har planterats i områdesparken Falsterboplan.

En stor variation av arter har bidragit till att öka trädbeståndets resiliens och den estetiska upplevelsen av platsen. I syfte att minska temperaturen vid värmeböljor har trädarter som är tork- och värmetåliga placerats så att de i så stor utsträckning som möjligt skuggar fasader och hårdgjorda ytor.

Den strategiska planteringen av träd längst gatorna har skapat en ny grönsstruktur för området, som i sin tur knyter ihop området med andra parker och gator i närområdet där trädplanteringar genomförts de senaste åren.

Projekt: Förgröna Lekplatsen.

Kommun: Lund.

Beviljat bidrag: 296 662 kronor.

Syfte och mål

Projektet syftade till att utveckla en skolgård som var i stort behov av ett lyft. Gården utgjordes av en stor lek yta med lekutrustning och saknade helt möjlighet till avskildhet. Målet var att få in växtlighet som skulle fungera avskärmande, samtidigt som den fyllde ett pedagogiskt syfte och uppmuntrade till social lek och nyfikenhet.

Beviljade åtgärder

Bidrag beviljades för plantering av träd, bärbuskar och andra buskage och för övriga planteringar.

Resultat

Skolgården som tidigare var en enda stor lek yta, har nu blivit uppdelad i mindre små rum som uppmuntrar till lek. All vegetation har placerats strategiskt i syfte att ge största möjliga skydd och skugga under sommarperioden. Växter har valts i syfte att skapa en så stor artrikedom som möjligt och för att gynna pollinatörer. Särskilt fågellivet har gynnats av den grönska som tillförts. Träden, buskagen och gräsyterna bidrar sammantaget med gröna inslag i staden, skugga, omhändertagande av dagvatten och biologisk mångfald.

Projekt: Stadsbiblioteket i Lund – Ett grönare bibliotekstorg.

Kommun: Lund.

Beviljat bidrag: 860 000 kronor. Efter omprövning fastställdes slutligt bidrag till 757 482 kronor.

Syfte och mål

Syftet med projektet var att skapa en grön plats med bättre mikroklimat i en annars hårdgjord miljö. Åtgärderna skulle genom fler växtbäddar och trädkronor bidra till en effektiv dagvattenhantering och främja biologisk mångfald. Målet var att skapa ett grönare och mer välkomnande bibliotekstorg i Lund, och en social mötesplats då många människor passerar området dagligen.

Beviljade åtgärder

Bidrag beviljades för anläggning av växtbäddar, för plantering av träd och olika buskage och häckar med lång blomningstid.

Resultat

Projektet har genomförts enligt plan. Ett grönare och mer välkomnande bibliotekstorg har skapats genom omfattande plantering och ny utformning. I projektet har andelen hårdgjorda ytor minskat till förmån för träd och ytor anpassade för dagvattenhantering, vilket ökat motståndskraften mot stora mängder regn. Träden har bidragit till att skapa ett gynnsamt mikroklimat och mildra effekterna av värmeböljor. Växterna på platsen har valts i syfte att skapa en så stor artrikedom som möjligt och gynna pollinatörer.

Projekt: Fågelskolan Lod och Lek.

Kommun: Lund.

Beviljat bidrag: 702 000 kronor.

Syfte och mål

Syftet med projektet var att tillföra mer grönska på en skolgård som till stor del utgjordes av hårdgjord yta. Befintliga ekosystemtjänster skulle förstärkas och förbättras och göra barnens utevistelse mer attraktiv. Åtgärderna förväntades avlasta befintligt dagvattensystem, och därigenom förebygga framtida materiella skador på fastigheten vid skyfall. Målet var att öka den biologiska mångfalden och skapa ett bättre mikroklimat på skolgården.

Beviljade åtgärder

Bidrag beviljades för plantering av träd med planteringsbäddar, gallring av befintlig vegetation samt anläggning av regnbäddar utmed fasad.

Resultat

Genom projektet har en välkomnande grön miljö skapats på en liten yta. De befintliga ekosystemtjänsterna har förstärkts och förbättrats. Lekytor har kombinerats med gröna ytor för omhändertagande av dagvatten som avlastar befintligt dagvattensystem. Utökade grönytor med växtval som gynnat pollinatörer har ökat den biologiska mångfalden och artrikedomen, och planteringen av träd har lagt grunden för ett bättre mikroklimat på skolgården.

Projekt: Östergatan/Gåsen.

Kommun: Eslöv.

Beviljat bidrag: 396 660 kronor.

Syfte och mål

Kommunen avsåg att skapa en trafiksäker och mer miljövänlig stad med ett grönare gaturum. Genom en attraktiv gestaltning av Östergatan skulle övergången från infartsled till centrumgata bli tydlig och översvämnings-skador skulle förebyggas genom fördröjning av dagvatten. Målet var ökad framkomlighet över Östergatan för oskyddade trafikanter samt ökad trafiksäkerhet och trygghet för cyklister och gående i korsningarna.

Beviljade åtgärder

Bidrag beviljades för plantering av gatuträd i skelettjord och i sammanhängande växtbäddar längs med Östergatan. Bidrag beviljades även för plantering av lökar, buskar och perenner i gaturummet samt i befintlig parkmiljö. Bidraget omfattade dessutom trädplanteringar vid en blivande lekplats, klättrväxter och buskar samt ett svackdike med dränerande lager i botten.

Resultat

Planerade trädplanteringar har genomförts och har tillsammans med regnbäddar ökat stadens robusthet inför översvämnningar och ett förändrat klimat. Trädplanteringarna stärker kopplingen med andra gröna platser i närområdet och fungerar även trafikdämpande. Åtgärderna har gett nya gröna inslag i den befintliga hårdgjorda stadsmiljön och förbättrar kvaliteten och upplevelsen av staden. Planteringarna längs med Östergatan bygger vidare på den befintliga allén och den gröna infrastrukturen samtidigt som de gröna mötesplatserna inspirerar till aktivitet och rörelse.

Projekt: Vikenparken etapp 3 – 5.

Kommun: Höganäs.

Beviljat bidrag: 1 306 900 kronor. Efter omprövning fastställdes slutligt bidrag till 1 142 959 kronor.

Syfte och mål

Syftet med projektet var att främja ekosystemtjänster i Viken genom satsningar på skog, buskage, våtmark, torr- och fuktäng samt öppet vatten. Genom åtgärderna skulle de biologiska och sociala värdena öka i samhället. Målet var att anlägga en stor park i tätorten och skapa en mötesplats för invånarna.

Beviljade åtgärder

Bidrag beviljades för anläggning av ängsmark och fuktäng med fokus på blommande arter och för plantering av en ädel lövskog med arter som ek, lönn, rönn, lind, hassel, avenbok och fågelbär. Därutöver beviljades bidrag för planering av en fruktlund, rosor samt anläggning av en gräsyta med fokus på vår blomning.

Resultat

Den planerade Vikenparken har etablerats i flera etapper. Genom att plantera olika typer av vegetation i parken har den biologiska mångfalden ökat. Blommande växter har varit i fokus och all vegetation har valts tillsammans med kommunens ekolog för att skapa en variation av växtlighet. Parken har utformats med olika karaktärer och funktioner för att tilltala så många människor som möjligt och bli en social mötesplats. De genomförda åtgärderna har ökat andelen grönyta per invånare i Viken.

Gävleborgs län

Projekt: Utveckling Långnäs.

Kommun: Bollnäs.

Beviljat bidrag: 952 500 kronor. Efter omprövning fastställdes slutligt bidrag till 931 563 kronor.

Syfte och mål

Projektet syftade till att utveckla Långnäs, kommunens mest centrala och välbesökta grönområde. Kommunens utveckling, ökad bilanvändning och allt större förtätning beräknades leda till påfrestningar på närmiljön. Projektet skulle säkerställa att Långnäs utvecklades och även fortsättningsvis nyttjades som ett stadsnära rekreationsområde.

Beviljade åtgärder

Bidrag beviljades för plantering av träd runt en gräsyta, höjning av cykelväg och anläggning av grönytor i form av träd och buskage för möjligheter till lek och äventyr i anslutning till befintlig lekplats. Bidrag beviljades även för att öppna upp ett parti av en pir och anlägga en bro.

Resultat

Genom projektet har Långnäs utvecklats med förbättrad tillgänglighet och utökade grönområden med flera mindre parkanläggningar. Projektets genomförande bedöms ha resulterat i ett betydligt större nyttjande av Långnäs som ett stadsnära och trivsamt natur- och grönområde.

Gång- och cykelvägen har förstärkts och lyfts och minimerar nu risken för översvämningar. De utökade planteringarna och grönytorerna i form av träd, buskar och blommor ökar den vattenhållande förmågan ytterligare.

Åtgärderna bedöms bidra till att öka stadens robusthet, resiliens och biologiska mångfald.

Projekt: Rådhusplanaden – norr om teatern.

Kommun: Gävle.

Beviljat bidrag: 1 425 000 kronor.

Syfte och mål

Projektet syftade till att rusta upp ett centralt parkstråk. Rådhusplanaden hade höga kultur- och naturvärden och utgjorde en viktig spridningskorridor för pollinerande insekter. Målsättningen var bevara och förstärka Rådhus esplanadens värde som Gävles finpark, skapa rumslighet, förbättra tillgängligheten och öka såväl kulturella som biologiska ekosystemtjänster.

Beviljade åtgärder

Bidrag beviljades för plantering av träd, för att omvandla befintliga gräsytor till ängsmark, för att anlägga en pergola med klätterväxter och för plantering av perenner och lökväxter. Därutöver beviljades bidrag för upprustning av befintliga grussytor, för plantering av rosor samt för utplacering av insektshotell.

Resultat

Projektet har genomförts enligt plan med vissa mindre justeringar, och upplevs som framgångsrikt. Utvecklingen av stråket har på ett framgångsrikt sätt bidragit till att knyta samman biologiska värden med kulturmiljövärden. Cortenståls kanter och nya grusgångar har avsevärt förbättrat den fysiska tillgängligheten. Ängsytan, fruktträden och perennplanteringarna skapar nu förutsättningar för en ökad biologisk mångfald

och bidrar till en högre andel omhändertagande av dagvatten. Frukträderna väntas även få ett högt pedagogiskt värde.

Området kommer att på sikt utvecklas till ett mer omfattande habitat för pollinerande insekter. Den etablerade grönskan kommer att stärka platsens attraktivitet, bidra med skuggning och ge en platskänsla med stora upplevelsevärden.

Västra Götalands län

Projekt: Rådaplatsen.

Kommun: Mellerud.

Beviljat bidrag: 407 500 kronor. Efter omprövning fastställdes slutligt bidrag till 148 083 kronor.

Syfte och mål

Projektet syftade till att skapa en inbjudande parkmiljö utanför en sport- och friskvårdsanläggning. Då många människor rör sig kring anläggningen skulle åtgärderna bidra till att skapa en naturlig mötesplats och samtidigt förbättra trafiksäkerheten.

Projektet förväntades även gynna dagvattenhanteringen genom att främja infiltration och rening av dagvatten, då området var hårt belastat av stora nederbördsmängder.

Beviljade åtgärder

Bidrag beviljades för anläggning av gräsytor, plantering av träd och för anläggning av rabatter.

Resultat

Utanför anläggningen har befintlig asfalt ersatts med grönyta. Gräsytor har anlagts och träd och rabatter har planterats. Grönytorna är utformade för att ta emot dagvatten från omgivande ytor och avlastar sålunda befintligt dagvattensystem. De nya planteringarna främjar insekter och bin och träden kommer att på sikt bidra med skugga under varma sommardagar. Projektet har resulterat i en inbjudande parkmiljö som inbjuder till möten utomhus. Dessutom har en säkrare trafikmiljö skapats och risken för olyckor och oskyddade trafikanter har byggts bort.

Projekt: Engelska parken.

Kommun: Lysekil.

Beviljat bidrag: 143 500 kronor.

Syfte och mål

Syftet med projektet var att stärka den gröna infrastrukturen och stadens förmåga att leverera ekosystemtjänster. Åtgärderna förväntades skapa ett intresse och engagemang för ekosystemtjänster hos kommuninvånare och besökare, genom pedagogisk skyltning kring de olika växterna och deras samspel med pollinerare och andra djur. Målet var att utveckla en grön oas mitt i staden i linje med kommunens gröna strategi.

Beviljade åtgärder

Bidrag beviljades för upprustning av en befintlig park genom plantering av träd, buskar och lökväxter samt anläggning av en regnvattenrabatt. Bidrag beviljades även för förbättring av existerande stödmurar i syfte att hålla den gröna strukturen på plats.

Resultat

Parkens nya planteringar har stärkt stadens gröna infrastruktur och dess förmåga att leverera såväl producerande, kulturella som reglerande ekosystemtjänster. Planteringarna tar hand om det regnvatten som kommer från den närliggande vägen och de blommande buskarna och perennerna bidrar till ett rikare insektsliv och en större mångfald av växtlighet. De mycket gamla vackra stödmurarna har rustats upp. Genom nyheter och information om parken på kommunens hemsida och sociala medier har kommunen skapat ett intresse för och höjt kunskapen kring vikten av blommande buskar och växter för stadens pollinerare.

Parken har blivit ett populärt besöksmål vid strandpromenaden. Satsningen har även bidragit till att uppfylla några av de mål och inriktningar som anges i Lysekils grönstrategi.

Projekt: Trollhättans nya stadspark.

Kommun: Trollhättan.

Beviljat bidrag: 2 060 050 kronor.

Syfte och mål

Projektet syftade till att skapa en viktig mötesplats med möjlighet till umgänge, avkoppling och lek genom en ny stadsdelspark. Parken skulle på sikt utgöra en viktig koppling mellan ny bebyggelse och stadens centrum.

Beviljade åtgärder

Bidrag beviljades för plantering av perenner, för att göra om hårdgjord yta till gräsmatta samt för att byta ut hårdgjorda ytor mot grus. Bidrag beviljades vidare för återplantering av träd längst med huvudstråken, för uppdatering av arboretumet, för justering av en grässlänt, för blomsterplanteringar längst huvudstråk samt för att anlägga en grusbelagd passage.

Resultat

Samtliga åtgärder har genomförts enligt plan. De anlagda planteringsytorna är anpassade för att klara av både våta och torra förhållanden. Hårdgjorda ytor har ersatts med mer genomsläppligt material, grus och växtbäddar.

”Regnrabatter” omhändertar regnvatten vars överskott sedan leds ut i ledningssystemet och trädallén är uppbyggd med skelettjord för att omhänderta vatten lokalt. Vid nyplanteringen har nya trädarter valts vilket har ökat diversiteten och sålunda bidragit till större resiliens mot sjukdom och skadeangrepp.

Projekt: Björlandavägen dagvattenrening - öppen lösning samt bäck.

Kommun: Göteborg.

Beviljat bidrag: 6 250 000 kronor.

Syfte och mål

Syftet med projektet var att skapa bättre rening av dagvattnet från den starkt trafikerade Björlandavägen och minska mängden tillskottsvatten till Ryaverket. Anläggning av en bäck och ett dike skulle skapa bättre möjligheter för fördröjning av dagvatten vid större regn. Åtgärderna skulle även minska avloppslukt och övergödning i vattendrag nära bebyggelse. Målet var att skapa en öppen multifunktionell dagvattenanläggning, som skulle utgöra en del av ett attraktivt grönstråk med träd, buskar, och växter.

Beviljade åtgärder

Bidrag beviljades för anläggning av ett makadamdike, svackdike samt en bäck för att skapa en bättre rening av dagvattnet på en drygt två kilometer lång grönyta. Bidrag beviljades även för att skapa en översvämningssyta samt för planering av träd, buskar och växter.

Resultat

Projektets åtgärder har genomförts enligt plan. Den öppna dagvattenanläggningen utgör ett attraktivt grönstråk med varierad växtlighet. Bäckerna och diket fördröjer och renar dagvatten. Bäckerna används även för att transportera naturmarksavrinning från Slätta damm till Kvillebäcken.

Projektet har visat på hur dagvattenhantering och grönska kan införlivas i stadsbebyggelse. Komponenterna i projektet är mångfunktionella och bidrar med många olika ekosystemtjänster så som klimatanpassning, förbättrad luftkvalité, ökad biologisk mångfald, bättre lokalklimat och rening av vatten.

Grönstråket med den öppna dagvattenlösningen är införlivat med gångbana, pendelcykelbana och bullerskydd, vilket tillsammans skapat en god plats för människor att vistas på i anslutning till väg och bebyggelse.

Västerbottens län

Projekt: Floraprojektet Skellefteå.

Kommun: Skellefteå.

Beviljat bidrag: 3 070 070 kronor. Efter omprövning fastställdes slutligt bidrag till 2 248 000 kronor.

Syfte och mål

En asfalterad industritomt skulle omvandlas till en inbjudande skolgård med varierande grönytor. Elever och allmänhet skulle få tillgång till en utemiljö som både uppmuntrar till lek och samvaro, men som även gav möjlighet till avskildhet. Målet var en ökad biologisk mångfald, förbättrad dagvattenhantering, klimatreglering, pollinering och bullerreducering.

Beviljade åtgärder

Bidrag beviljades för plantering av en variation av träd och buskar, gröna tak och grönytor samt för att anlägga gräsmattor och ängsmark.

Resultat

Idag består ytorna mellan de nya huskropparna, skola och idrottslokaler av en variation av växtlighet i form av fruktträd, bärbuskar och gräsytor. Skolgårdens utformning har skapat en utemiljö som bidrar med både kulturella, stödjande och reglerande ekosystemtjänster där växter, träd och gröna tak skapar en grund för ökad biologisk mångfald. Då platsen har fått en betydlig ökning av stadsgrönska med en större mångfald av olika växter kan den även utgöra en viktig lärmiljö i undervisningen.

Projekt: Rådhusplananden, ombyggnad av gatu- och parkstråk, delen Skolgatan, Västra Norrlandsgatan.

Kommun: Umeå.

Beviljat bidrag: 2 099 012 kronor.

Syfte och mål

Ett av Umeås viktigaste park- och gatustråk för kommersiella aktiviteter, stadsbilden och invånarnas rekreation, behövde förbättras på flera områden. Målet var att skapa en stadsmässig esplanad med hög klass på gestaltningen, god funktion för gång- och cykel och en attraktiv park- och gatumiljö. En tydlig gestaltning skulle säkerställa att olika funktioner samverkade till en god helhet. Genom en grönare esplanad med stor variation skulle de reglerande ekosystemtjänsterna som klimat- och vattenreglering, pollination och luftkvalitet förbättras och natur- och kulturvärden tillvaratas och utvecklas.

Beviljade åtgärder

Bidrag beviljades för planteringsytor i form av perenner, buskar och sommarblommor, för återplantering av 7 björkar i syfte att tillskapa en sammanhängande allé och för att anlägga gångstråk i stenmjöl.

Resultat

Projektet har på ett resurseffektivt sätt förbättrat flera funktioner på en begränsad yta. Tydliga gångstråk längst med esplanaden och tvärs genom parken främjar rörelse, uppmuntrar till möten och länkar samman omgivande parker och torg. Planteringen av fler träd i befintlig allé har förbättrat stadens grönstruktur, och den stora variationen av buskar, perenner och vårlök ger en innehållsrik grönska med rumslighet som bidrar till biologisk mångfald i stadsmiljön. Den stora andelen planterad mark, träd och genomsläppliga material bidrar till att stärka stadens robusthet genom bättre dagvattenfördröjning och förmåga att hantera plötsliga skyfall.

Blekinge län

Projekt: Grönare centrum i Olofström.

Kommun: Olofström.

Beviljat bidrag: 1 535 000 kronor. Efter omprövning fastställdes slutligt bidrag till 1 507 265 kronor.

Syfte och mål

Projektet syftade till att skapa en sammanhängande natur- och parkmiljö i centrala Olofström. Projektområdet utgjordes av närmiljön kring tre år,

ett torg som utgjorde en central knutpunkt i stadskärnan, samt infarten till centrum.

Beviljade åtgärder

Bidrag beviljades för att utveckla en perennpark, för att anlägga gångvägar i stenmjöl och för att plantera vårlök, buskar och träd på flera olika platser. Bidrag beviljades även för att anlägga en våtmark som skulle fungera som en översvämningssyta och för att bygga om en byggnad på torget till ett växthus.

Resultat

Projektet har varit uppskattat av stadens medborgare som tidigare upplevde platserna som slitna och otrygga. I centrum har nya gröna mötesplatser skapats som bildar en helhet i form av ett promenadstråk. Trafikytor har ersatts med gång- och cykelstråk, och planterade trädrader skapar rumslighet i gatumiljön samtidigt som de förbättrar luftkvaliteten.

Projektet har haft en tydlig målsättning att ta vara på platsernas naturliga förutsättningar. Befintlig naturmark har utvecklats genom insatser som förstärker grönskan. På platser med mycket hårdgjorda ytor har nya grönytor tillskapats. Genom nyplanteringarna har den biologiska mångfalden och artrikedomen stärkts samtidigt som grönytorna bidrar till att minska belastningen på befintligt dagvattennät.

Av kostnadsskäl kunde inte ombyggnation av växthus på torget genomföras. I stället anlades en frukt- och bärträdgård längst ån intill en populär lekplats. På platsen kläddes även en pumpstation med ett grönt tak och med gröna väggar.

Projektet har bidragit till att skapa flera grönområden i centrum och i direkt närhet till bostadsområden.

Stockholms län

Projekt: Anläggning av Blågröna stråket.

Kommun: Sollentuna.

Beviljat bidrag: 5 455 071 kronor.

Syfte och mål

Projektet syftade till att skapa en naturlig korridor och tillgängliggöra naturentréer som förbinder naturreservaten Törnskogen och Röjsjöskogen i Sollentuna kommun. Stråket skulle binda ihop vattenstrukturen och den gröna strukturen i Väsjöområdet och utgöra en viktig spridningskorridor för djur- och växtliv mellan de båda naturreservaten.

Beviljade åtgärder

Bidrag beviljades för omdaning av skogsdiket Snuggabäcken, för anläggning av tre dagvattendammar, för plantering av blommande bryn, grönska och ängar i syfte att förstärka den gröna infrastrukturen. Ytterligare beviljade åtgärder utgjordes av skogsplantering i naturmark, plantering av perenner och lökar, anläggning av en bro över Snuggebäcken samt anläggning av gångvägar i stenmjöl.

Resultat

En naturlig korridor med tillgängliga naturentréer som förbinder de båda naturreservaten har skapats. Stråket innehåller en variation i biologiska miljöer och fungerar som en spridningszon för biologisk mångfald.

Snuggabäcken har byggts om till en meandrande stensatt bäck med strömsträckor och lugnare små dammar med fördröjning och sedimentering. Längst bäcken har vegetation planterats. Öppningen av Snuggabäcken har tillfört nya värden samtidigt som bäcken renar dagvatten och utgör en del i dagvattenhanteringen. Åtgärderna har resulterat i en levande bäck med vandringsmöjligheter mellan sjöarna Väsjön och Snuggan.

Projekt: Rålambshovsparken.

Kommun: Stockholm stad.

Beviljat bidrag: 7 484 000 kronor. Efter omprövning fastställdes slutligt bidrag till 7 324 314 kronor.

Syfte och mål

Projektet syftade till att utveckla en centralt belägen park och därigenom förbättra dagvatten- och skyfallshanteringen. Rålambshovsparkens centrala och attraktiva läge gör att den nyttjas året runt av människor från hela Stockholmsområdet. Då vatten ofta blev stående i parken även vid måttliga regn behövde dess förmåga att hantera ökade nederbörds mängder förbättras. Målet var även att stärka ekosystemtjänsterna och skapa mervärden för parkens besökare.

Beviljade åtgärder

Bidrag beviljades för att anlägga en ”regnpark” som skulle ta emot, fördröja och rena vatten från närliggande vägar samt för att anlägga ”skyfallsdamm”. Bidrag beviljades även för att justera höjder på gräsytor i syfte att hantera stora nederbörds mängder.

Resultat

I projektet har befintliga parkkvalitéer tagits tillvara och utvecklats för att bidra med klimatanpassning och stärka ekosystemtjänster. Det viktiga

kulturella, historiska och arkitektoniska arvet som parken utgör har bevarats, nyttjats och utvecklats.

”Skyfallsdammen” leder och fördröjer stora mängder regnvatten. I ”regnparken” infiltreras vatten i växtbäddar och renas innan de rinner vidare till ”utloppet” vid Riddarfjärden. Anläggningarna tar hand om dagvatten från hårdgjorda ytor och är utformade och placerade så att övriga ytor i parken hålls torrare. Genom projektet har staden funnit en lösning för att omhänderta stora mängder regn- och dagvatten på ett sätt som ger mer värden till parkmiljön samtidigt som ledningsnät avlastas och stora nederbördsmängder kontrolleras.

Jönköpings län

Projekt: Bäck- och parkmiljö i Mogärde.

Kommun: Vetlanda.

Beviljat bidrag: 462 500 kronor. Efter omprövning fastställdes slutligt till 367 472 kronor.

Syfte och mål

Syftet med projektet var att minska risken för översvämningar i tätorten och utveckla den vattenhållande förmågan i landskapet. Projektet omfattade Vetlandabäcken som rinner genom Vetlanda tätort. Bäckens var starkt påverkad av mänskliga ingrepp och känslig för översvämningar. Åtgärderna förväntades minska risken för översvämning av fastigheter och egendom, men även förbättra Vetlandabäckens ekologiska status samtidigt som en attraktiv park skapades i centrum.

Beviljade åtgärder

Bidrag beviljades för breddning och viss meandring av Vetlandabäcken, för tillskapande av en översvämningssyta samt för uppläggning av stenar och block i syfte att förbättra bäckmiljön. Bidrag beviljades även för anläggning av stigar, träd och planteringar i syfte att skapa en attraktiv och upplevelserik parkmiljö.

Resultat

Projektet har resulterat i en naturligare bäckmiljö med flacka slänter, sten och grus som medför att vattnet rinner långsammare. En svämsplan har skapats för att minska översvämningsskansen längre nedströms. I anslutning till bäcken har träd så som björk, hägg och lind planterats och ängsfrö har såtts. Parken är nu delvis konstruerad för att kunna översvämmas vid höga flöden samtidigt som den gynnar biologisk mångfald, bidrar med klimatanpassning och erbjuder genom porlande vatten och grönska en trevlig miljö att vistas i.

Projekt: Vattennära mötesplatser.

Kommun: Vaggeryd.

Beviljat bidrag: 1 153 695 kronor. Efter omprövning fastställdes slutligt bidrag till 713 229 kronor.

Syfte och mål

Vattenstråket Lagan är en viktig identitetssymbol i Vaggeryds kommun. Stråket rinner genom de två största tätorterna och är rikt på natur och kultur. Projektet syftade till att göra Lagan mer vardagstillgänglig för boende i Vaggeryd och öka välbefinnandet för fler människor i staden genom att göra området mer inbjudande. Målet var att stärka den biologiska mångfalden i projektområdet men även att locka till besök, lek och uppehåll i den gröna oasen.

Beviljade åtgärder

Bidrag beviljades för utplacering av lågor och mulmholkar längst strandnära stråk, för röjning vid gång- och cykelvägens kant zon och för plantering av olika ängsblomster. Därutöver beviljades bidrag för att slänta ut ett befintligt dike i syfte att infiltrera och ta hand om mer dagvatten innan det flyter ut i Lagan. Bidrag beviljades även för en tillgänglighetsanpassad stig, landbro och spänger, för att anlägga en bollplan samt för plantering av träd och buskage.

Resultat

Projektet har genomförts enligt plan och bidragit till att öka attraktionskraften för de gröna miljöerna vid Lagan. De befintliga habitaterna för lövsökslevande insekter på platsen har stärkts och nya har skapats. Andelen lövträd på platsen har ökat, ängsvegetation som gynnar pollinatörer har planterats och mulmholkar har installerats. Åtgärderna har bidragit till att stärka grönområden och grönstråk. Befintliga gång- och cykelvägar har kopplats ihop med strandzonen och spänger och stigar tillgängliggör naturen.

Genom projektet har värdet och nyttan av grön- och blå infrastruktur förhöjts. Nyttan av de ekosystemtjänster som prioriterats i projektet kommer att följas upp bland annat genom inventering och tillsyn.

Projekt: Huskvarna gröna och blåa stråk.

Kommun: Jönköping.

Beviljat bidrag: 737 500 kronor.

Syfte och mål

Projektet syftade till att göra stadskärnan i Huskvarna mer attraktiv och att lyfta fram Huskvarna ån och Vättern för kommuninvånare och besökare. Genom ökad växtlighet skulle samhället rustas för framtida klimatförändringar. Målet var fler ekosystemtjänster i området, ökad biologisk mångfald, ökad folkhälsa samt att fler människor skulle komma ut i naturen.

Beviljade åtgärder

Bidrag beviljades för plantering av träd, häck och buskar samt röjning av sly och högrötsvegetation. Bidrag beviljades även för restaurering av uterpassage och anläggning av fladdermusholkar. Bidraget omfattade dessutom anläggning av bullerdämpande vegetation, fuktäng, fastmarksäng samt en spång och en pergola.

Resultat

Arbetsprocessen har försvårats under projektet på grund av föroreningar i marken, men resultaten av projektet har inte påverkats. Stadsgrönskan har förbättrats genom nyplanteringen av träd och mångfalden i trädarter har bidragit till bättre levnadsförhållanden för insekter i staden. Projektet har stärkt den befintliga "grön-blå oasen", som å-stråket bidrar med. Vidare har området tillgängliggjorts för upplevelser för både turister och kommuninvånare, som kan använda naturen som plats för återhämtning.

Örebro län

Projekt: Leklyftet - lek i det gröna.

Kommun: Örebro.

Beviljat bidrag: 4 970 000 kronor.

Syfte och mål

Projektet syftade till att utveckla ett flertal lekmiljöer till "gröna landskap". Målet var att tillskapa nio gröna leklandskap i parker och fyra leklandskap i stadsnära naturområden. De gröna lekmiljöerna skulle stimulera till en stor variation av lek och aktiviteter och öka attraktiviteten i de parker och naturområden som de var belägna i.

Genom projektet avsåg kommunen sprida förståelsen för viktiga kvaliteter i lekmiljöer, samt öka den egna kompetensen hos tjänstemän kring etablering av slittålig och lekbar vegetation, användning av naturmaterial som lekredskap och balansen mellan säkerhet och utmaning.

Beviljade åtgärder

Bidrag beviljades för plantering av buskar och träd, för uppbyggnad av en varierad topografi med kullar och åsar och för att tillskapa sand- och vattenlek.

Resultat

12 gröna lekmiljöer och leklandskap har skapats och blivit mycket uppskattade. Resultaten från projektet har väckt stort intresse hos andra kommuner och aktörer. Projektet har bidragit till en större kompetens hos kommunen kring hur grönare och rikare lekmiljöer som bättre svarar mot barns behov och stimulerar till olika sorters lek kan skapas.

Schaktmassor från olika grävprojekt i staden har använts för uppbyggnad av topografi och tillskapande av lekmiljöerna. De nya lekmiljöerna riktar sig inte enbart till mindre barn utan kan även upplevas som attraktiva av äldre barn och vuxna.

Projektet har bidragit till God bebyggd miljö på flera sätt. De platser som skapats bidrar till att skapa en attraktiv boendemiljö som ger barn tillgång till hälsofrämjande och stimulerande lekmiljöer. I befintliga naturmiljöer bidrar de utvecklade lekvärderna till fler besök och ökad trygghet. Där nya gröna lekmiljöer har utvecklats bidrar de till trivsamma mötesplatser, ökad social sammanhållning och en aktiv och hälsosam livsstil.

Projekt: Fjärilens landskap.

Kommun: Örebro.

Beviljat bidrag: 3 087 500 kronor.

Syfte och mål

Projektet syftade till att utveckla urbana ängar och andra blommande marker i Örebro stad och ett par av kommunens mindre tätorter. Den långsiktiga målsättningen var att etablera ett ekologiskt nätverk av artrika ängsmarker som delvis skulle kunna kompensera för den förlust av biologisk mångfald som skett i det svenska odlingslandskapet.

Beviljat bidrag

Bidrag beviljades för förstärkning av artrikedomen i slåtterängar, för etablering av brynmiljöer med blommande och bärande buskar och träd i anslutning till slåtterängar, samt för att etablera nya slåtterängar och lökängar. Vidare beviljades bidrag för inköp av fjärilslarver.

Resultat

Projektet har resulterat i att högrötsängar anlagts på fyra platser och traditionella torrängar har anlagts på två platser. På ytterligare fyra platser genomfördes artförstärkningsåtgärder som i praktiken innebar nyanläggning av traditionella torrängar och på fyra andra platser genomfördes mindre omfattande artförstärkningsåtgärder. På nio platser anlades olika former av lökängar. På elva platser har blommande och bärande träd planterats och på åtta platser har andra habitatförsärande åtgärder genomförts.

Den mest framgångsrika åtgärden har varit anläggning av storskaliga lökängar. Detta gäller särskilt där specialistkompetens anlitas för att välja lökblandningar som är anpassade till de olika platsernas mikroklimat, och för att ge lång blomningstid där olika arter avlöser varandra. Dessa planteringar ger effekt på våren genom massblomning och har höga sociala värden.

De nya miljöerna utgör livsmiljöer för kärlväxter och födosöksmiljöer för insekter men förväntas även gynna andra artgrupper samtidigt som de bidrar till att bygga upp ett nätverk av ängar och andra blommande miljöer i Örebro stad.

Kronobergs län

Projekt: Allé Östra Esplanaden.

Kommun: Älmhult.

Beviljat bidrag: 270 150 kronor.

Syfte och mål

Östra Esplanaden är centralt belägen och utgör en viktig länk som knyter ihop Älmhults mest centrala delar med en grundskola, en gymnasieskola, ett nytt bostadsområde och en handelsplats. Projektet syftade till att återplantera en allé i esplananden bestående av 64 träd som drabbats av almsjukan. På så vis skulle en viktig spridningskorridor behållas samtidigt som luftföroreningar i stadsmiljön hölls nere, bullernivåer minskades och dagvatten omhändertogs.

Beviljade åtgärder

Bidrag beviljades för nedtagning av 64 sjuka almar, för återplantering av träd samt för att anlägga gräs kring allén i syfte att skapa goda förutsättningar för träden genom en sammanhängande grön växtbädd.

Resultat

Projektet har resulterat i ett attraktivt grönt stråk som med fördel kan användas av cyklister och gående. Hårdgjord yta bryts av samtidigt som träden bidrar positivt till pollinering, effektiv dagvattenhantering,

bullerreducering, skugga, och förbättrad luftkvalité. Träden fungerar som spridningskorridor och främjar biologisk mångfald samtidigt som ett viktigt kulturvärde bevaras i den byggda miljön.

Hallands län

Projekt: Grönska Idrottsparken.

Kommun: Kungsbacka.

Beviljat bidrag: 1 894 000 kronor.

Syfte och mål

Syftet med projektet var att höja den biologiska mångfalden och skapa mångfunktionell och drifteffektiv grönska i en centralt belägen park. Målet var att bygga en aktivitetspark vid Kungsbacka stads nya simhall med ytor för olika aktiviteter samt grönska för vila och rekreation. Åtgärderna skulle bidra med estetiska värden, skugga, biologisk mångfald och förbättrad dagvattenhantering. Projektet var en del av Kungsbackas nystartade arbete med att öka den biologiska mångfalden i staden.

Beviljade åtgärder

Bidrag beviljades för plantering av träd, buskar, perenner, ängar, örtgräsmatta samt gräsyta. Bidrag beviljades även för plantering av växtlighet runt en lekplats, för plantering av en allé samt för ett dike för omhändertagande av dagvatten.

Resultat

Kommunen har byggt den planerade parken och olika typer av ängsytor har anlagts i enligt plan. Där ängsytan har kommit upp har den etablerat sig väl. Örtgräsmattan har utgått på grund av omvärldspåverkan, och den aktuella ytan kommer att projekteras om och byggas i ett senare skede. Grönskan i parken används som rumsskapande element och kommer att nå sin fulla potential om ett antal år då träden och planteringarna växt till sig.

Parken har blivit en social mötesplats och möjliggör möten mellan människor över generationsgränserna. Platsen främjar hälsa och vardagsmotion genom att uppmuntra till aktivitet, lek och utomhusvistelse och den varierande grönskan ger sinnliga och rekreativa upplevelser.

Projekt: Åtgärdsplan utomhuslek – Vallarnas lekplats.

Kommun: Falkenberg.

Beviljat bidrag: 738 000 kronor.

Syfte och mål

Projektet syftade till att förbättra kvalitén på Falkenbergs mest besökta lekplats och därigenom skapa en attraktiv mötesplats och ett rekreationsområde med god tillgänglighet. Vallarnas natur- och friluftsområde är centralt beläget med goda förbindelser för cykel, buss och bil. På platsen finns lekplats, minizoo, skatepark, ute gym, motionsspår med mera.

Höga lekvärden i kombination med en vegetation som inbjuder till lek skulle skapa en unik plats med höga estetiska värden.

Beviljade åtgärder

Bidrag beviljades för att anlägga ett väderskydd med sedumtak, för plantering av lökväxter, buskage med ätbara växter, för plantering av träd och häckar samt för anläggning av gångvägar i stenmjöl.

Resultat

Projektet har bidragit till att utveckla ett stort sammanhängande grönområde som förbättrar centrums lokalklimat med luftrening, jordmånsbildning och klimatreglering.

Det ökade antalet stigar med packat stenmjöl har underlättat både gång- och cykeltrafiken samtidigt som området gjorts mer tillgängligt för personer som behöver ta sig fram med hjälpmedel. Lekområdet har utvidgats för att locka till rörelse med större ytor att röra sig på. Möjlighet finns att röra sig i terrängen och känna på höjdskillnader.

Gestaltningen av platsen har skapat olika rum med hjälp av grusgångar och vegetation. Vegetationen är tålig och anpassad för barn med inslag av bärbuskar och plantor som ökar nyfikenheten för det gröna och lockar barnen till upplevelser för fler sinnen. Stora växtkvaliteter har gett direkt effekt på rumsbildningen. Växterna avgränsar samtidigt som de skuggar platsen. Väderskydd med gröna tak tar hand om dagvatten och förenklar samtidigt användandet av platsen under alla årstider.

Projekt: Kastanjeallén.

Kommun: Halmstad.

Beviljat bidrag: 133 500 kronor.

Syfte och mål

Projektet syftade till att bevara en kulturhistoriskt viktig allé som utgjorde ett viktigt rekreativt grönstråk mellan centrala delar i staden. Målet var att skapa goda växtförutsättningar med stora och sammanhängande växtbäddar för optimal tillväxt och en möjlighet för träden att leverera en rad olika ekosystemtjänster. Projektet utgjorde en del i kommunens arbete med att säkra viktiga trädalléer för framtiden.

Beviljade åtgärder

Bidrag beviljades för nedtagning av träd i dåligt skick samt till återplantering av nya träd i stora och sammanhängande växtbäddar.

Resultat

Kommunen har genomfört projektet enligt plan. Åtgärderna har bidragit till att bevara ett grönt kulturarv från 1800-talet och till att skapa en attraktiv stadsmiljö med rekreativ värden.

Samtliga träd i Kastanjeallén har kontrollerats av en arborist och träd som varit i behov av beskärning har beskuren. Sjuka träd har tagits ned och ersatts med äkta kastanjealléträd, som har fått goda förutsättningar genom bra växtbäddar. Allén har blivit komplett med en ny frisk trädgeneration som levererar en rad olika ekosystemtjänster. Bland annat är allén en viktig spridningskorridor och boplats för både insekter och djur.

Värmlands län

Projekt: SÄBO – dammar.

Kommun: Hammarö.

Beviljat bidrag: 453 000 kronor.

Syfte och mål

Syftet med projektet var att öka möjligheten för kommunen att nå god bebyggd miljö i Skoghalls tätort genom att rena och fördröja dagvatten och därigenom avlasta kommunens ledningssystem. Målet var att förhöja naturvärdena både biologiskt och visuellt.

Beviljade åtgärder

Bidrag beviljades för att skapa öppna fördröjningsmagasin för dagvatten i anslutning till planerad bebyggelse. Bidraget omfattade anläggning av två dammar och plantering av kringliggande vegetation.

Resultat

Projektet har genomförts enligt plan. Dammarna tar hand om dagvatten samtidigt som de erbjuder en rekreativ och hälsosam miljö. Andelen hårdgjord yta har begränsats till förmån för ökad växtlighet och grönska. Val av växter har gjorts utifrån förutsättningarna på platsen, där reningsfunktionen i första hand har beaktats. Den ena dammen är även synlig från ett äldreboende och ger en fin inramning till hela närområdet.

Norrbottens län

Projekt: Stadsgrönska Lommen.

Kommun: Arvidsjaur.

Beviljat bidrag: 200 000 kronor.

Syfte och mål

Syftet med projektet var att förbättra stadens motståndskraft mot översvämningar och framtida klimatförändringar. Genom mer grönyta i centrumkärnan skulle ekologisk mångfald främjas samtidigt som boende- och vistelsemiljön skulle förbättras. Målet var att skapa en inbjudande och attraktiv centrummiljö med stråk av grönstruktur och en utemiljö för alla åldrar.

Beviljade åtgärder

Bidrag beviljades för plantering av träd, buskage, häck samt gräsytor där det tidigare varit hårdgjorda ytor. Bidrag beviljades även för anläggning av infiltrationsdiken för att förbättra dagvattenhanteringen samt för att gestalta en byggnadsfasad med växter.

Resultat

Kvarteret Lommen har byggts om och blivit en inbjudande och vacker centrummiljö med grönytor och en utemiljö för alla åldrar. Området, som tidigare har bestått av mestadels hårdgjord yta, har nu fler grönytor med olika planteringar som bidrar till en god och hälsosam livsmiljö för boende och besökande. Åtgärderna har främjat ekologisk mångfald och ökat motståndskraften för översvämningar och framtida klimatförändringar. Området är hållbart utformat för alla årstider och är samtidigt lätt-skött och inte alltför resurskrävande. Den gröna gestaltningen av en husfasad har utgått då åtgärden var svår att genomföra med rådande klimatförutsättningar.

Jämtlands län

Projekt: Alléförnyelse.

Kommun: Östersund.

Beviljat bidrag: 3 075 000 kronor. Efter omprövning fastställdes slutligt bidrag till 2 494 002 kronor.

Syfte och mål

Syftet med projektet var att säkerställa de historiska björkalléernas funktion för stadsgrönska och ekosystemtjänster i centrala Östersund.

Åtgärderna skulle bidra till upptagning av dagvatten och främja det biologiska livet, luftkvaliteten och klimatet i staden. Gatuträden hade även ett viktigt kulturhistoriskt värde. Målet var att öka förnyelsetakten av träd i enlighet med kommunens förnyelseprogram, som omfattar samtliga alléer i centrala Östersund.

Beviljade åtgärder

Bidrag beviljades för anläggandet av en markbädd och återplantering av alléträd längs hela gatustråk i centrala Östersund. Bidraget omfattade även anläggning av nya faunadepåer i parkmark.

Resultat

Kommunen har utfört förnyelsen av gatualléer enligt plan. De nya träden är etablerade och vissa lavbeväxta stammar har lagts i faunadepå. Alléerna separerar körbanan från gång- och cykelbanan och har blivit viktiga gröna stadsbyggnadselement i den täta staden. Åtgärderna fördröjer till viss del dagvatten vilket bidrar till att avlasta vattentäkten Storsjön. Det är i huvudsak preciseringarna natur- och grönområden och god vardagsmiljö inom miljö kvalitetsmålet God bebyggd miljö som uppfyllts genom projektet, då alléerna bidrar med stadsgrönska intill bebyggelse i områden med relativt få grönytor.



Boverket

Myndigheten för samhällsplanering,
byggande och boende

Box 534, 371 23 Karlskrona
Telefon: 0455-35 30 00
Webbplats: www.boverket.se